

Jour 3 – 28/05/2025

→ Inventaire logique fini

SWITCH	PORT	STATUT	TYPE	VLANs
Management – SW OS6450-24 IP : 10.0.2.7	1/18	Forwarding	Default	3
	2/13	Forwarding	Default	3
	2/14	Forwarding	Default	3
SW OS6450 P48 IP : 10.0.2.27	1/26	Forwarding	Default	2001
	1/29	Forwarding	qtagged	- 2000 - 2001 - 2010 - 2011 - 2100 à 2115 - 2200 à 2215
	1/30	Forwarding	Default (vlan 2) qtagged (le reste)	- 2 - 2000 - 2001 - 2010 - 2011 - 2100 à 2115 - 2200 à 2215
	2/26	Forwarding	Default	2001
SW OS6900 X48C6 IP : 10.0.2.1	1/1/27	Forwarding	Default	4
	1/1/28	Forwarding	Default	4
	1/1/30	Forwarding	Default	4
	2/1/21	Inactive	Default	14
	2/1/22	Inactive	Default	14
	2/1/23	Inactive	Default	14

Dépannage réseau


Dépannage réseau suite à un incendie au niveau des toits de l'office du tourisme. Baie touchée donc plus de connexion avec le cœur de réseau.

Mise en place d'une connexion.

Matériels :

- TP link
- Borne wifi
- câbles RJ45
- Switch

→ Schéma

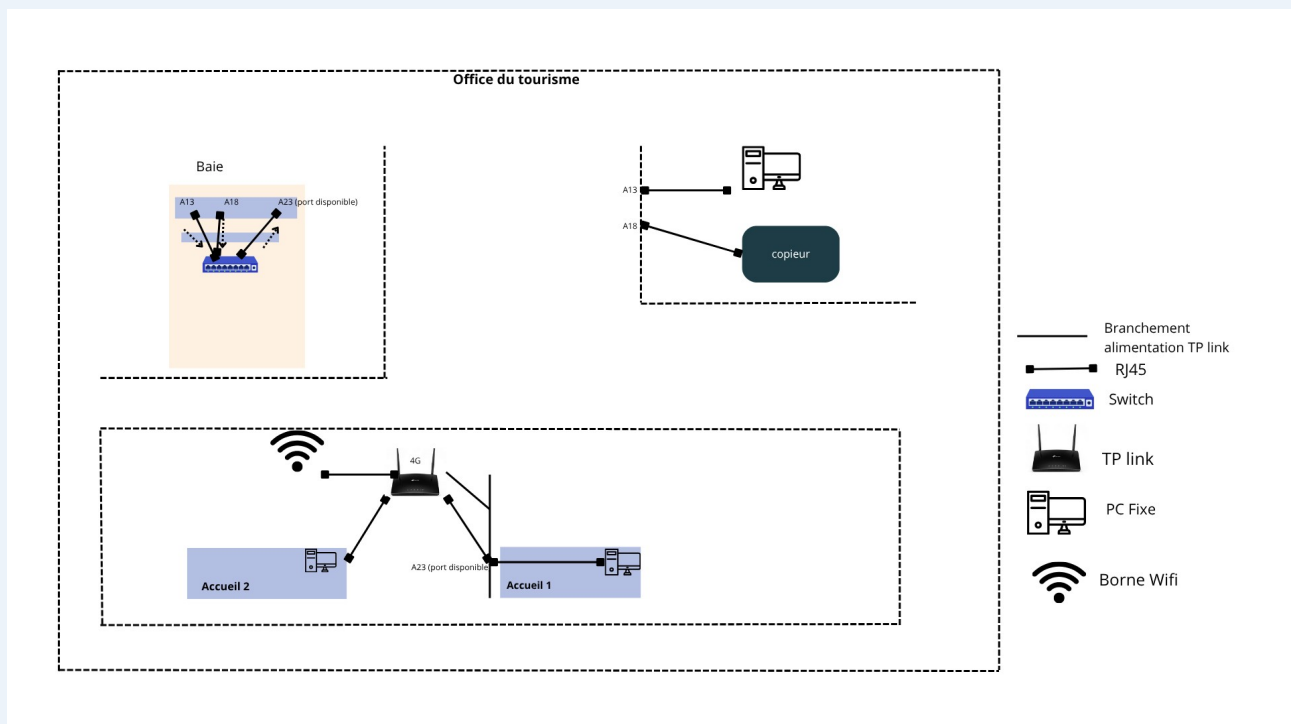

Étapes :

- Installation du TP link (routeur 4G) : branchement de l'alim
- Branchement des RJ45 à l'alim (aux deux entrées RJ45) pour faire fonctionner la borne wifi POE
- Branchement des PC au TP link
- État des adresse IP PC + Copieur. But : refaire communiquer les PC avec le copieur puisqu'ils étaient dans des réseaux différents
- Essaie en changeant l'IP d'un PC en static pour communiquer avec le copieur et changer l'adresse IP (le copieur n'étant pas sur le même vlan que les PC → nécessaire de les mettre sur le même vlan) ou faire direct avec le copieur si aucun résultat
- → Changer l'adresse IP du copieur , la mettre dans la plage DHCP des PC

- Remettre les PC en DHCP
- Suivre les câbles RJ45 des PC sur les prises murales et **brasser** à la baie
- Débrancher les A13 et A18 sur le switch qui n'est plus relié au cœur de réseau et les brancher sur le nouveau switch de dépannage

Migration VM

Méthode de migration : migration à froid. Déplacement des VM éteintes (ou suspendues) avec gestion manuelle via l'outil VMware vCenter.

Outil utilisé : VMware vSphere Client